

Dečiji Smart Sat

-Uputstvo

Molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što upotrebite sat tako da je tačan instalacija i brza upotreba.

- 1) .Proverite svu dodatnu opremu ako je kompletna, a model uređaja je tačan.
- 2) .Izaberite istu karticu koja se podudara sa GSM mreža, možete se obratiti prodavcu preporuke 3). SIM kartica mora da otvori GPRS funkcija i funkcija skrining poziva
- 4). Instalirajte APP na telefon, možete tražiti prodavca, ako ne znate kako da preuzmete to.

2. Način instaliranja SIM kartice



Uklonite mini odvijač (priložen) poklopac SIM kartice na satu. Ubacite odgovarajući nano karta sa zlatnom stranom okrenutom nadole a dijagonalni ugao okrenut ka gore.. Gurnite SIM karticu do kraja dok ne uđe klikne na svoje mesto. Možda ćete morati da koristite a nokat vrlo pažljivo ili nešto za guranje sve do kraja. Poklopac SIM kartice mora biti čvrsto zaključana zavrtanjima nakon SIM-a kartica je instalirana kako bi se osigurala zaštita od vode.

Napomena: Da biste uklonili SIM: lagano gurnite SIM karticu dok ne osetite da klikne da biste je oslobodili.


3. Uključi / Uključi f

Uključi: držite i pritisnite dugme za napajanje ako je sat isključen.

Okreni o: samo daljinsko okretanje o može. Daljinsko isključivanje sata može se izvršiti samo ako je sat u normalnom radnom stanju. Ako SIM kartica nije instalirana ili povezana sa APP-om, držite pritisnut taster za napajanje da biste ga isključili. Napomena: nemojte direktno uklanjati SIM karticu u radnom

režimu u slučaju oštećenja SIM kartice.

4. Pogledajte uvod

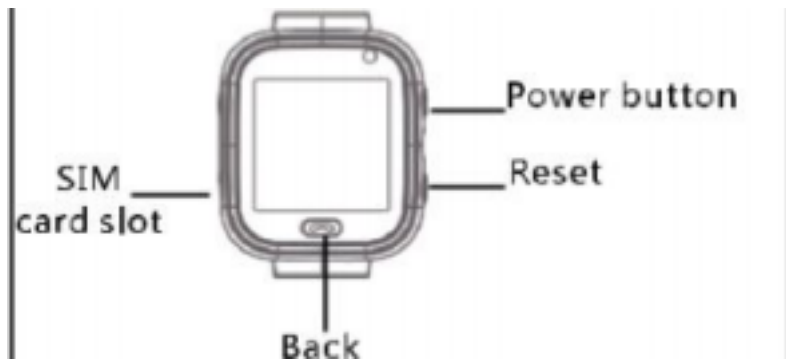

5. Preuzmite APP

1) .Skenirajte QR kod da biste preuzeli APP „SeTracker ili SeTracker 2“ Može se pretraživati u interfejsu za preuzimanje APP-a na satu.



2). Registrovanje sata i prijavljivanje:

Otvorite aplikaciju, novi korisnici će morati da registruju novi račun klikom na donje desno dugme „Registracija“, dovršite korake registracije. Imajte na umu da ćete morati da izaberete pravo područje u kome se nalazite, na primer, ako ste u Aziji, morate da izaberete „Oblast“ kao „Azija i Okeanija“. Ako ste u Nemačkoj, morate da izaberete „Područje“ kao „Evropa i Afrika“. Takođe je potrebno da unesete tačnu adresu e-pošte kako biste bili sigurni da možete resetovati lozinku ako je potrebno.



3). Povezivanje GPS sata sa vašim nalogom za APP: Nakon uspešne registracije, prijavite se na nalog, izaberite „ME“ → Lista uređaja → Dodaj uređaj, kliknite ikonu za skeniranje da biste skenirali QR kod na GPS satu.



6. Napunite sat

Možete da nađete 4 pina na poklopcu baterije (pogledajte sliku 1). Povežite USB magnetski kabl sa 4 pina. Sat se puni kao što pokazuju slika 2 i slika 3. Molimo vas da se uverite da su dobro povezani.



Picture 1



Picture 2



Picture 3

7. Uvod u funkciju

LBS+GPS+WiFi lokaciju: proverite u realnom vremenu

položaj na mapi APP-a. Postoje dva načina. Jedan je režim u zatvorenom: VIFI režim lokacije za prioritet, ako nema VIFI, LBS režim lokacije po podrazumevanoj vrednosti. Drugi je režim na otvorenom: Ako je GPS signal jak, prikazaće se GPS pozicioniranje; ako je GPS signal slab, prikazaće se pozicioniranje LBS (bazne stanice).



Glasovno ćaskanje: preuzmite glasovno ćaskanje između sata i aplikacije.

Otisak: proverite istorijsku putanju

Sigurnosna zona: postavite 3 Geo ograde. Kad sat napusti ogradu, oglašiće se alarm. Budilnik: Mogu se podesiti 3 budilice.

Telefonski imenik: U sat možete postaviti 10 brojeva. Mogu da upućuju pozive jedni

drugima SOS: Postavite 3 broja za hitne slučajeve

Daljinski monitor: postavljen u aplikaciji, sat će birati zadati broj (obično podešen), mobilni telefon može realizovati jednosmerno preslušavanje sata

Period za ometanje: U 3 perioda nije bilo poziva. (Osim za vikend)

Podešavanje SMS upozorenja: podesite prekidač alarma SMS za nisku potrošnju i SOS. Broj postavljen

u aplikaciji koja prima SMS; trošak je isti sa normalnim SMS-om, ovaj broj je podrazumevano i nadzorni broj.

Član porodice: prikaži sve članove porodice koji se vezuju za sat.

Postavka prekidača: prebacite neke funkcije Režim rada: 3 načina rada opcionalno, podrazumevani normalni režim.

Daljinsko okretanje f: Sat se ne može okrenuti o držanjem pritisnutog dugmeta kada radi, može se samo daljinski okrenuti o.

8. Rešavanje problema

Ako sat prvo ne može da se poveže sa serverom, a uređaj ne pokazuje umrežavanje, proverite

sledeće: 1) .Proverite da li je SIM kartica sata GSM.

2) .Proverite da li ste pravilno postavili SIM karticu i da li je prikaz na ekranu normalan. Da li SIM kartica ima otvorene podatke.

3) .Proverite da li su IP, Port i ID broj tačni, morate biti sigurni da je ID broj zalepljen na sat isti kao i ID broj samog uređaja. Korisnik može da proveri ID broj samog uređaja tako što će s vašeg mobilnog telefona na sat poslati poruku „pv, 123456, ts #“ (Sat mora imati umetnutu i napajanu SIM karticu)

Zatražite pomoć od prodavca ako još postoji problema

4) Postoje dve situacije ako ne možete registrujte se u APL.

a. ID broj ne postoji ili ga već ima bili registrovani, kontaktirajte prodavca na resetujte sat ponovo.

b.Vaše ime naloga za registraciju već postoji je registrovan, molimo vas promenite ga u drugi novo ime računara.

Ovaj priručnik je samo za referencu, pravo na tumačiti pripada našoj kompaniji.

Otroška pametna ura

-Navodilo

Pred uporabu ure natančno preberite navodila za uporabu, da bo natančna za namestitev in hitra za uporabo.

- 1) Preverite vso dodatno opremo, če je popolna in ali je model naprave pravilen.
- 2). Izberite isto kartico, ki se ujema z omrežjem GSM, se lahko obrnete na priporočila prodajalca 3). Kartica SIM mora odpreti funkcijo GPRS in funkcijo pregledovanja
- 4). Namestite APP na svoj telefon, lahko poiščete prodajalca, če ne veste, kako ga prenesti.

2. Kako namestiti kartico SIM



Odstranite pokrovček kartice SIM z mini izvijačem (priložen). Vstavite ustrezno nano kartico z zlato stranjo navzdol in diagonalnim vogalom navzgor. Kartico SIM potisnite do konca, dokler se ne zaskoči. Morda boste morali zelo previdno uporabiti noht ali nekaj, da potisnete do konca. Po namestitvi kartice SIM mora biti pokrov kartice SIM trdno pritrjen z vijaki, da zagotovite zaščito pred vodo.


Opomba: Če želite odstraniti kartico SIM: nežno potisnite kartico SIM, dokler ne začutite, da klikne, da jo sprostite.

3. Omogoči / Omogoči f

Vklopljeno: držite in pritisnite gumb za vklop, če je ura izklopljena.

Obrni o: lahko samo daljinsko vrtenje o. Daljinski izklop ure je mogoče izvesti le, če je ura v normalnem delovnem stanju. Če kartica SIM ni nameščena ali povezana z APP, držite tipko za vklop, da jo izklopite. Opomba: kartice SIM ne odstranjujte neposredno v načinu delovanja, če je kartica SIM poškodovana.

4. Glej uvod

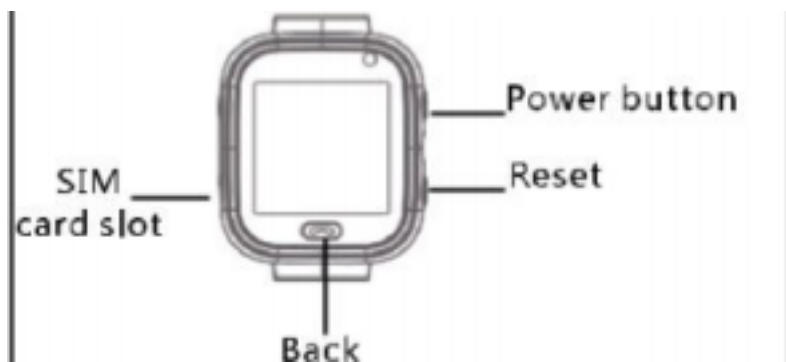

5. Prenesite APP

1) Skenirajte kodo QR za prenos APP "SeTracker ali SeTracker 2" Iščete jo lahko v vmesniku za prenos APP na uri.

2). Registracija in registracija ure:

Odprite aplikacijo, novi uporabniki bodo morali registrirati nov račun s klikom na spodnji desni gumb "Registracija", dokončajte korake registracije. Upoštevajte, da boste morali izbrati pravo območje, na katerem se nahajate, na primer, če ste v Aziji, morate izbrati »Območje« kot »Azija in Oceanija«. Če ste v Nemčiji, morate izbrati "Območje" kot "Evropa in Afrika". Prav tako morate vnesti pravi e-poštni naslov, da se prepričate, da lahko po potrebi ponastavite geslo.

3). Če želite uro GPS povezati z vašim računom APP: Po uspešni registraciji se prijavite v svoj račun, izberite »ME« → Seznam naprav → Dodaj napravo, kliknite ikono za skeniranje, da skenirate kodo QR na uri GPS.

6. Napolnite uro

Na pokrovu baterije najdete 4 zatiče (glejte sliko 1). Priključite 4-pinski USB magnetni kabel. Ura se polni, kot je prikazano na sliki 2 in sliki 3. Prepričajte se, da sta dobro povezani.

7. Uvod v funkcijo

LBS + GPS + WiFi lokacija: preverite v realnem času

položaj na zemljevidu APP. Obstajata dva načina. En način je zaprt: način lokacije VIFI za prednost, če ni VIFI, privzeto način lokacije LBS. Drugi je zunanji način: če je signal GPS močan, se prikaže položaj GPS; če je signal GPS šibek, se prikaže položaj LBS (bazne postaje).

Glasovni klepet: prenesite glasovni klepet med uro in aplikacijo.

Odtis: preverite zgodovinsko pot

Varnostna cona: postaviti 3 geo ograje. Ko ura zapusti ograjo, se oglasi alarm. Budilka: nastavite lahko 3 budilke.

Imenik: Nastavite lahko 10 števil na uro. Lahko kličejo drug drugega SOS: nastavite 3 številke za klic v sili

Daljinski monitor: nastavljen v aplikaciji, ura bo klicala nastavljeno številko (običajno nastavljeno), mobilni telefon lahko izvede enosmerno poslušanje ure

Obdobje motenj: V 3 obdobjih ni bilo klicev. (razen za vikend)

Nastavitev opozorila SMS: nastavite stikalo za SMS alarm nizke moči in SOS. Številka, nastavljena v aplikaciji, ki prejema SMS; cena je enaka običajnemu SMS-u, ta številka je privzeto nadzorna.

Družinski član: pokaži vse družinske člane, ki so povezani z uro.

Nastavitev stikala: preklon nekaterih funkcij Način delovanja: 3 načini delovanja izbirni, privzeti normalni način.

Daljinsko vrtenje f: Ure ni mogoče vrteti z držanjem gumba, ko deluje, lahko jo vrtite samo na daljavo o.

8. Odpravljanje težav

Če ure ni mogoče najprej povezati s strežnikom in naprava ne prikazuje omrežja, preverite naslednje: 1) Preverite, ali je SIM kartica ure GSM.

2) Preverite, ali ste kartico SIM pravilno vstavili in ali je zaslon normalen. Ali ima kartica SIM odprte podatke.

3). Preverite, ali so IP, vrata in ID številka pravilni, poskrbeti morate, da je ID številka prilepljena na uro enako kot ID številka same naprave. Uporabnik lahko preveri ID številko same naprave tako, da z vašega mobilnega telefona na uro pošlje sporočilo "pv, 123456, ts #" (ura mora imeti vstavljeno in napajano kartico SIM)

Če še vedno obstajajo težave, poiščite pomoč pri prodajalcu

4) Obstajata dve situaciji, če se ne morete registrirati v APL.

a. ID številka ne obstaja ali je že registriran, se obrnite na prodajalca, da ponovno ponastavite uro.

b. Ime vašega registracijskega računa že obstaja, je bilo registrirano, spremenite ga v drugo novo ime računa.

Ta priročnik je samo za referenco, pravica do razlage pripada našemu podjetju.

Детски паметен часовник

-Упатство

Ве молиме внимателно прочитајте ги упатствата за употреба пред да го користите часовникот за да биде точен за инсталирање и брз за употреба.

1) Проверете ги сите додатоци дали се целосни и дали моделот на уредот е точен.

2) Изберете ја истата картичка што одговара на GSM мрежата, можете да контактирате со препораките на продавачот 3). SIM-картичката мора да ја отвори функцијата GPRS и функцијата за проверка

4). Инсталирајте ја АПП на вашиот телефон, можете да барате препродавач ако не знаете како да ја преземете.

2. Како да инсталирате SIM картичка



Отстранете го капакот на мини шрафцигерот (испорачан) на SIM картичката. Вметнете ја соодветната нано-картичка со златната страна свртена надолу и дијагоналниот агол свртен нагоре. Турнете ја SIM картичката до крај додека не кликне на своето место. Можеби ќе треба многу внимателно да користите нокт или нешто за да го турнете до крај. Капакот на SIM картичката мора да биде цврсто заклучен со завртки откако ќе се инсталира SIM картичката за да се обезбеди заштита од вода.


Забелешка: За да ја отстраните SIM-картичката: нежно туркајте ја SIM картичката додека не почувствувате дека кликнува за да ја ослободите.

3. Овозможи / Овозможи f

Вклучено: држете и притиснете го копчето за вклучување ако часовникот е исклучен.

Свртете o: само далечинско ротирање o може. Далечинско исклучување на часовникот може да се изврши само ако часовникот е во нормална работна состојба. Ако SIM картичката не е инсталирана или поврзана со APP, држете го копчето за вклучување за да ја исклучите. Забелешка: Не отстранувајте ја SIM картичката директно во режим на работа ако SIM картичката е оштетена.

4. Види вовед

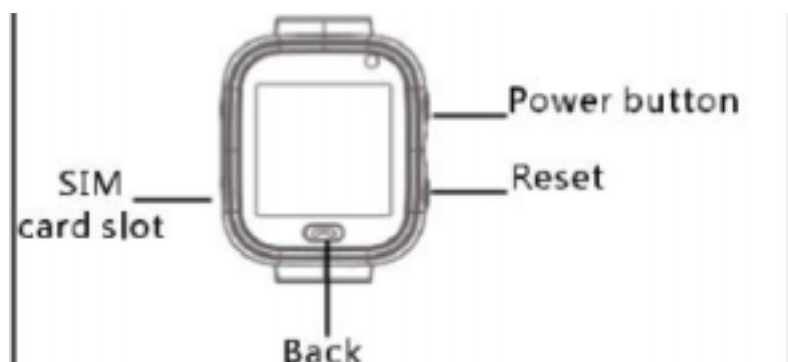

5. Преземете ја АПП

1) Скенирајте го QR-кодот за да ја преземете АПП „SeTracker или SeTracker 2“ Може да се пребарува во интерфејсот за преземање на APP на часовникот.

2). Регистрација и регистрација на часовникот:

Отворете ја апликацијата, новите корисници ќе треба да регистрираат нова сметка со кликување на долниот десен копче „Регистрација“, пополнете ги чекорите за регистрација. Имајте на ум дека ќе треба да ја изберете вистинската област во која се наоѓате, на пример, ако сте во Азија, мора да изберете „Area“ како „Asia and Oceania“. Ако сте во Германија, мора да изберете „Површина“ како „Европа и Африка“. Исто така, треба да ја внесете точната адреса на е-пошта за да бидете сигурни дека можете да ја ресетирате лозинката доколку е потребно.

3). За да поврзете GPS часовник со вашата сметка на APP: По успешната регистрација, најавете се на вашата сметка, изберете „ME“ → Список на уреди → Додај уред, кликнете на иконата за скенирање за да го скенирате QR-кодот на GPS часовникот.

6. Наполнете го часовникот

Можете да најдете 4 пина на капакот на батеријата (видете Слика 1). Поврзете 4-пински USB магнетен кабел. Часовникот се полни како што е прикажано на Слика 2 и Слика 3. Ве молиме проверете дали се добро поврзани.

7. Вовед во функција

LBS + GPS + WiFi локација: проверете во реално време

позиција на картата на АПП. Постојат два начина. Еден режим е затворен: режим на локација VIFI за приоритет, ако нема VIFI, стандардно режим на локација LBS. Вториот е режимот на отворено: ако GPS сигналот е силен, ќе се прикаже позиционирањето на GPS; ако GPS сигналот е слаб, ќе се прикаже позиционирањето на LBS (базната станица).

Гласовен разговор: преземете гласовен разговор помеѓу часовникот и апликацијата.

Отпечаток: проверете ја историската траекторија

Безбедносна зона: поставете 3 Гео огради. Кога часовникот ќе ја напушти оградата, ќе се огласи аларм. Будилник: може да се постават 3 будилници.

Именик: можете да поставите 10 броеви на час. Тие можат да упатуваат повици меѓу себе SOS: Поставете 3 броеви за итни случаи

Далечински монитор: поставен во апликацијата, часовникот ќе го бира поставениот број (обично поставен), мобилниот телефон може да реализира еднонасочно слушање на часовникот

Период на пречки: Немаше повици во 3 периоди. (освен за викенд)

Поставка за предупредување за SMS: поставете прекинувач за аларм за SMS со мала моќност и SOS. Број поставен во апликацијата што прима СМС; трошокот е ист како обичен СМС, овој број стандардно е број за надзор.

Член на семејството: прикажете ги сите членови на семејството поврзани со часовникот.

Поставување прекинувач: префрлете некои функции Работен режим: 3 режими на работа опционални, стандарден нормален режим.

Далечинска ротација f: часовникот не може да се ротира со држење на копчето кога работи, може да се ротира само далечински о.

8. Решавање проблеми

Ако часовникот не може прво да се поврзе со серверот и уредот не покажува мрежно поврзување, проверете го следново: 1) Проверете дали SIM картичката на часовникот е GSM.

2) Проверете дали правилно сте ја ставиле SIM картичката и дали екранот е нормален. Дали SIM картичката има отворени податоци.

3) Проверете дали IP, Port и ID број се точни, мора да бидете сигурни дека ID-бројот е залепен на часовникот ист како и ID-бројот на самиот уред. Корисникот може да го провери идентификацискиот број на самиот уред со испраќање на пораката „pv, 123456, ts #“ од вашиот мобилен телефон на часовникот (часовникот мора да има вметната и вклучена SIM картичка)

Побарајте помош од продавачот ако сè уште има проблеми

4) Постојат две ситуации ако не можете да се регистрирате во APL.

а. Идентификацискиот број не постои или е веќе регистриран

нас, контактирајте со продавачот за повторно да го ресетирате часовникот.

б. Името на вашата сметка за регистрација веќе постои е регистрирано, ве молиме сменете го во друго ново име на сметката.

Овој прирачник е само за референца, правото на толкување припаѓа на нашата компанија.